

DIE SICHERE
LÖSUNG FÜR DEN
AUSSENBEREICH

Alarmsirene – außen

HmIP-ASIR-O

Jederzeit rundum sicher fühlen: Die zuverlässige und manipulationssichere Alarmsirene mit wetterfestem Gehäuse warnt bei Gefahr über laute Signaltöne sowie auffällige LED-Signalleuchten und schlägt so Einbrecher in die Flucht. Das Besondere daran: Die Solarzelle speichert ausreichend Energie, um einen autarken Betrieb zu ermöglichen.




homematic 
Smartes Wohnen, das begeistert.

EIN SICHERES ZUHAUSE MIT HOME MATIC IP

Wird in Kombination z. B. mit einem Bewegungsmelder oder Fensterkontakt ein Eindringling im Zuhause erkannt, stellen lautstarke Signaltöne (100 dB) sowie stark leuchtende LED-Signalleuchten eine sofortige Warnung sicher. So werden Einbrecher abgeschreckt und gleichzeitig Nachbarn aufmerksam gemacht.

Zeitgleich werden Nutzer über die Homematic IP App und per Push-Nachricht informiert, wenn Zuhause etwas nicht stimmt.

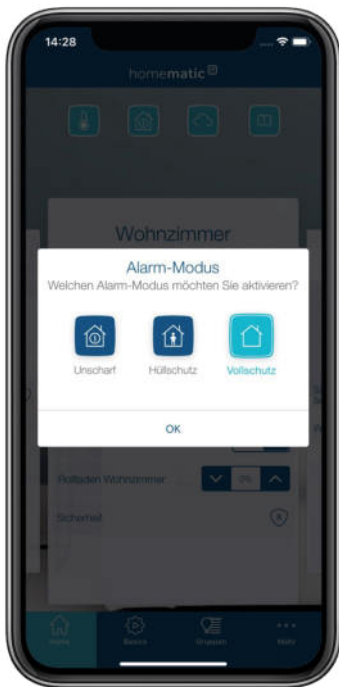

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	Solarzelle + Akkupack, NiMH, 3,6 V, 1200 mAh (3x 1,2 V HR6/ Mignon/AA)
Externe Ladespannung	5 VDC/500 mA
Stromaufnahme	500 mA max.
Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur	-20 bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T)	110 x 230 x 87 mm
Gewicht	755 g (inkl. Akku)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m
Lautstärke Piezo-Lautsprecher	100 dB (in 1 m Entfernung)

NACHHALTIGE STROMVERSORGUNG

Die Stromversorgung erfolgt autark und nachhaltig über eine leistungsstarke Solarzelle, was die Sirene besonders wartungsarm und flexibel macht.

Über drei NiMH-Akkus wird ausreichend Energie gespeichert, um einen zuverlässigen Betrieb auch nachts oder an bewölkten Tagen zu ermöglichen. Bei Bedarf kann das Akkupack über den Micro-USB-Port aufgeladen werden.

AUSFALLSICHER UND ZUVERLÄSSIG

Dank direkter Kommunikation zwischen den Geräten wird der Alarm auch bei inaktiver Internet-/Cloud-Verbindung ausgelöst. Selbst bei Zerstörung des Access Points, bspw. durch einen Einbrecher, bleibt die Alarmsirene weiter aktiv.

ALLES IM BLICK

Die Homematic IP App ermöglicht einen aktuellen Überblick über das Smart Home für ein sicheres Gefühl auch von unterwegs. Die Anbindung einer Kamera von Smartfrog erhöht die Sicherheit zusätzlich und ermöglicht stets einen aktuellen Überblick über das Zuhause.

FLEXIBLE MONTAGE OHNE VERKABELUNG

Der Betrieb über die Solarzelle und das wetterfeste Gehäuse (IP44) machen die Montage an jedem beliebigen Einsatzort im Außenbereich möglich. So kann die Alarmsirene z. B. gut sichtbar zur Straße und außerhalb der Reichweite eines Einbrechers montiert werden. Im Notfall meldet der Sabotagekontakt jede Manipulation oder Demontage und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

INDIVIDUELLE AUSWAHL VON ALARMSIGNALEN

Über die App können sowohl das akustische als auch das optische Alarmsignal sowie die Alarmdauer individuell ausgewählt werden.

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	153208A0
EAN-Code	4047976532087
Kurzbezeichnung	HmlIP-ASIR-O
Verpackungseinheit	8
Maße Verpackung	280 x 185 x 147 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1190,6 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Alarmsirene – außen
Montagematerial
Bedienungsanleitung