

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:


- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Zubehörkit (2× M3x10 Kreuzschlitzschrauben)

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 3,0

Montage und Leuchtmittelwechsel:

1. Schalten Sie den Strom ab und stellen Sie sicher, dass es gegen Anschalten geschützt ist.
2. Schließen Sie die drei Adern der Leuchte an das Stromnetz an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel (Nullleiter blaues Kabel, Erdung grün-gelbes Kabel, Phase L braunes oder schwarzes Kabel) in die richtige Öffnung geklemmt werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Kabel geschützt vor Wasser angeschlossen werden!
3. Zum Einsetzen des Leuchtmittels lösen Sie die vier Inbusschrauben **A** auf der Rückseite der Leuchte und nehmen anschließend die Edelstahlblende der Vorderseite ab.
4. Entnehmen Sie nun die Gummidichtung mit dem eingefassten Glas **B** vom Leuchtenkorpus.
5. Anschließend lösen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben und entnehmen die Metallabdeckung **C** um an den Leuchtmittelsockel zu gelangen.
6. Setzen Sie ein passendes GU10 Leuchtmittel mit maximal 35 W ein.
7. Setzen Sie anschließend wieder die Metallabdeckung **C** über das Leuchtmittel und befestigen Sie dieses mit den Kreuzschlitzschrauben. Sollten die zuvor gelösten Schrauben zu lang sein, weil das neu eingesetzte Leuchtmittel kürzer ist, verwenden Sie die kürzeren Schrauben aus dem mitgelieferten Zubehörkit.
8. Nun setzen Sie wieder die Gummidichtung mit dem eingefassten Glas **B** auf den Leuchtenkorpus. Achten Sie darauf, die Dichtung richtig herum einzusetzen: Unten muss sich eine überstehende Lamelle, oben 2 Lamellen befinden.
9. Abschließend befestigen Sie wieder die Edelstahlblende mit den zuvor gelösten vier Inbusschrauben **A**.
10. Stecken Sie den Erdspieß in den Boden und richten Sie die Leuchte im gewünschten Winkel aus. Schalten Sie anschließend den Strom wieder an.

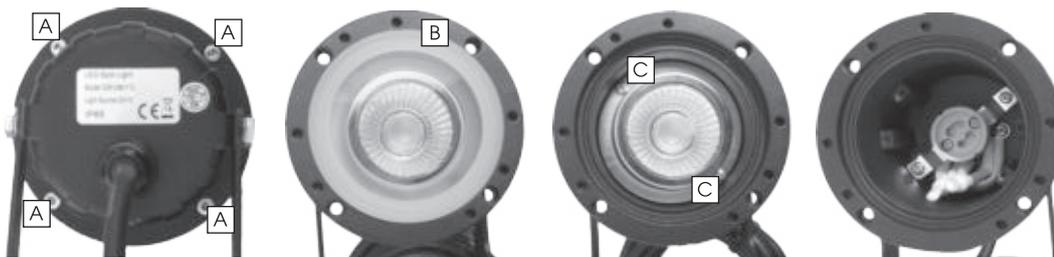

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Erdspießstrahler Typ 5017

Maße:

Höhe inkl. Erdspieß:
29,80 cm

Leuchtenkorpus
Länge: 8,70 cm
Höhe: 10,00 cm

Leuchtmittel:

1× max. 35 Watt GU10



Typ 5017