


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

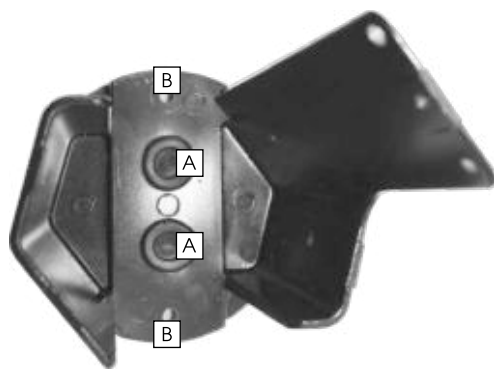

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung und 2 Schrauben
- Inbusschlüssel SW 3,0

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 3,0
- Bohrmaschine
- Kreuzschlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben die sich seitlich an der Stehleuchte befinden und ziehen Sie das Gehäuse vorsichtig nach oben ab.
2. Stellen Sie den Leuchtenfuß auf den Boden und zeichnen Sie die benötigten Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie nun die Löcher in den Boden.
4. Ziehen Sie jetzt die drei Anschlusskabel durch die Gummidichtung **A** und schrauben Sie die Leuchte über die Löcher **B** am Boden fest.
5. Schrauben Sie nun den Kabelverbinder **C** auf und ziehen Sie den Anschlussblock heraus. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Stelle in dem Anschlussblock an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden.



- Blaues Kabel = Nullleiter (N)
- Grün/Gelbes Kabel = Erdung ()
- Braunes Kabel = Phase (L)

Schrauben Sie nun den Verbinder wieder zusammen, achten Sie hier auf den richtigen Sitz der Dichtung.

6. Setzen Sie jetzt das Gehäuse auf den Leuchtenfuß, achten Sie darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Leuchtenfuß und Gehäuse eingeklemmt werden. Befestigen Sie das Gehäuse wieder mit den beiden Schrauben.
7. Schrauben Sie jetzt das Glas auf die Stehleuchte auf. Zum Leuchtmittelwechsel einfach den Glaszylinder gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Standleuchte Typ 5100 und Typ 5101

Maße Typ 5100:

Länge: 50,00 cm
Durchmesser: 10,50 cm

Maße Typ 5101:

Länge: 80,00 cm
Durchmesser: 10,50 cm

Leuchtmittel:

1× max. 100 Watt E27



Typ 5100



Typ 5101