




LED HEQ852-Flexband Classic, 24V, 14,4W, IP66, kaltweiß

Artikelnummer: 111025
EAN: 9009377005688

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1100 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	14,4 W/m
Wirkleistung:	13 W/m
Scheinleistung:	77 VA
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	5200K
Farbwiedergabeindex:	86 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP66
Umgebungstemperatur:	0°C - 45°C
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer/Silikon
Gewicht:	234,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	3,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2

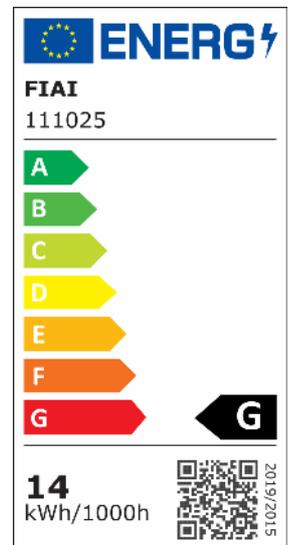

Dimmspezifikation: dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmkaktor oder Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 100mm | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 16,66mm | 1 Rolle= 5m | Längentoleranz 1% | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Kühlprofil erforderlich!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

