




## MR11 LED 4W diffus, 120°, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 111974  
EAN: 9009377021046

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	Phasen-/Abschnitt
<b>Lumen:</b>	280 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	4 W
<b>Wirkleistung:</b>	3,9 W
<b>Scheinleistung:</b>	4,1 VA
<b>Nennspannung:</b>	12 VAC/DC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe:</b>	silber/grau
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	24,0 g
<b>Länge:</b>	40,0 mm
<b>Einbautiefe:</b>	mm
<b>Durchmesser:</b>	35 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	29000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	39000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	35000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

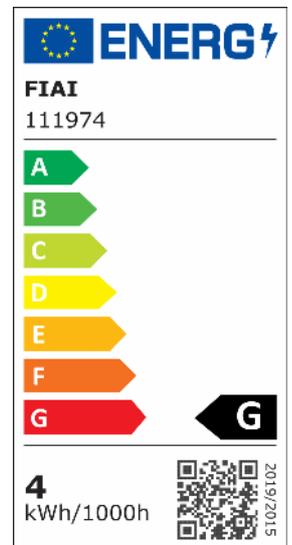

**Dimmspezifikation:** Dimmverhalten sowie Flickeranteil abhängig vom verwendeten Transformator und Dimmkaktor | Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo mit sekundärseitigem Dimmkaktor verwenden

**Besonderheiten:** Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

