




LED CRI930 Linear10 Flexband, 24V, 22W, IP20, warmweiß, 20m Rolle, 300 LED/m

Artikelnummer: 112938
EAN: 9009377043369

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | PWM |
| Lumen: | 1900 lm/m |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 22 W/m |
| Wirkleistung: | 22 W/m |
| Nennspannung: | 24 VDC |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex: | 93 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | 0°C - 45°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Kupfer |
| Gewicht: | 278,0 g |
| Länge: | 20000,0 mm |
| Breite: | 10,0 mm |
| Höhe: | 3,0 mm |
| Einbautiefe: | mm |
| Durchmesser: | mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 53000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 80000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 51000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 70000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 62000 h |
| Garantie in Jahren: | 5 |

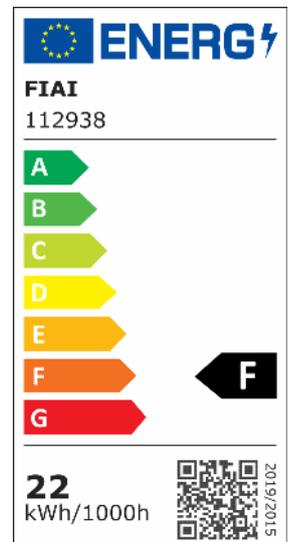

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 20mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 3,33mm | 1 Rolle = 20m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 140 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

