



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Fluter Prismatic 100W, neutralweiß, IP66

Artikelnummer: 112983
EAN: 9009377044120

Produktspezifikation:


Dimmbar:	N
Lumen:	13000 lm
Abstrahlwinkel:	110°
Bemessungsleistung:	103 W
Wirkleistung:	100 W
Scheinleistung:	105 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4200K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP66
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	grau
Gehäusematerial:	Aluguss
Gewicht:	4780,0 g
Länge:	370,0 mm
Breite:	290,0 mm
Höhe:	95,0 mm
Einbautiefe:	mm
Durchmesser:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	54000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	81000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	71000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	46000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	63000 h
Garantie in Jahren:	5

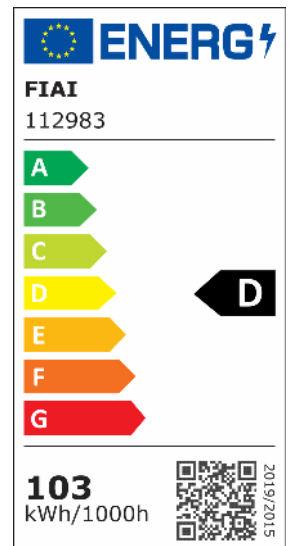

Besonderheiten: gefrostetes Glas für Blendungsreduzierte Lichtstreuung

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

