





## LED Panel frameless, 600 diffus, 50W, warmweiß, dimmbar

Artikelnummer: 112995  
EAN: 9009377044502

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasenan-/Abschnitt  
**Lumen:** 4700 lm  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 50 W  
**Wirkleistung:** 48 W  
**Scheinleistung:** 50 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 2700K  
**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP42  
**Umgebungstemperatur:** -15°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium/PC  
**Gewicht:** 5230,0 g  
**Länge:** 595,0 mm  
**Breite:** 595,0 mm  
**Höhe:** 12,0 mm  
**Einbautiefe:** 30 mm  
**Lochausschnitt:** 571 mm x 571 mm  
**Trafo Konstantstrom:** 1300 mA  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 35000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 53000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 34000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 46000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 41000 h  
**Garantie in Jahren:** 5

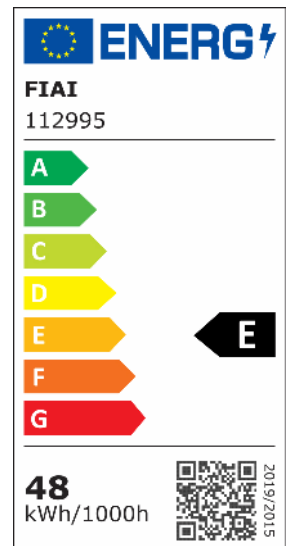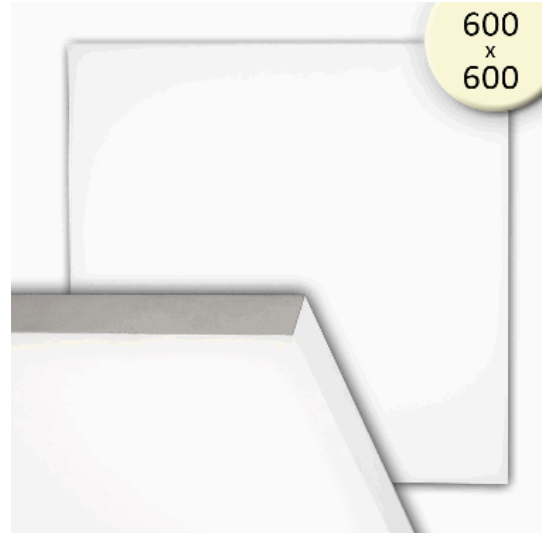

**Dimmspezifikation:** Dimmrange: 30-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

