





LED Panel frameless, 600 diffus, 50W, warmweiß, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 112997
EAN: 9009377044564

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: 1-10V
Lumen: 4700 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 50 W
Wirkleistung: 48 W
Scheinleistung: 50 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 2700K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -15°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium/PC
Gewicht: 5380,0 g
Länge: 595,0 mm
Breite: 595,0 mm
Höhe: 12,0 mm
Einbautiefe: 30 mm
Lochausschnitt: 571 mm x 571 mm
Trafo Konstantstrom: 1300 mA
Nutzlebensdauer L70 | B10: 35000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 53000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 34000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 41000 h
Garantie in Jahren: 5

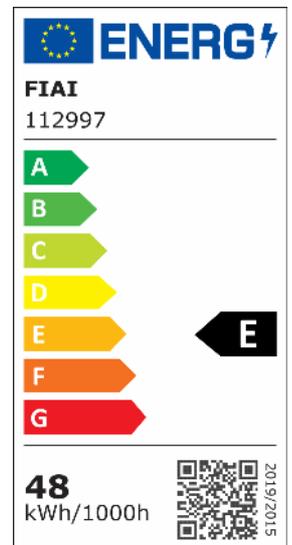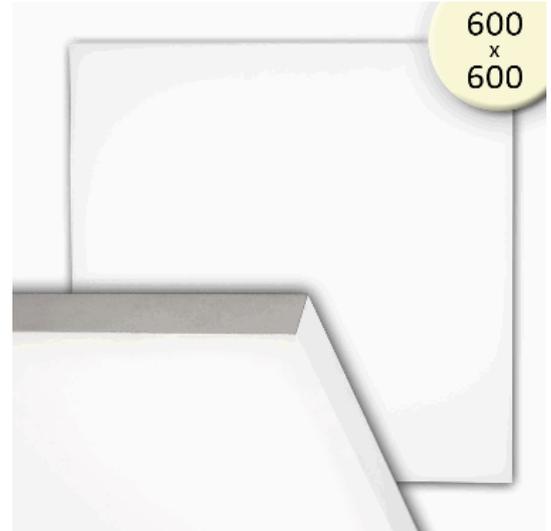

Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

