



# ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Hängeleuchte Raster Up+Down, 30+30W, anreihbar, UGR<6, silber, 4000K, 1-10V dimmbar

**Artikelnummer:** 113892  
**EAN:** 9009377065590

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** 1-10V  
**Lumen:** 6500 lm  
**Abstrahlwinkel:** 90°  
**Bemessungsleistung:** 60 W  
**Wirkleistung:** 58,7 W  
**Scheinleistung:** 61,7 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Farbwiedergabeindex:** 83 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP42  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** silber/grau  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 5100,0 g  
**Länge:** 1190,0 mm  
**Breite:** 160,0 mm  
**Höhe:** 30,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 54000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 81000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 52000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 71000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 46000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 63000 h  
**Garantie in Jahren:** 2

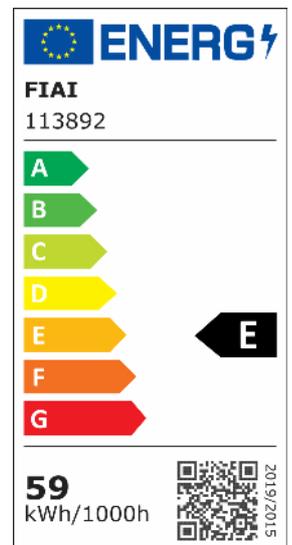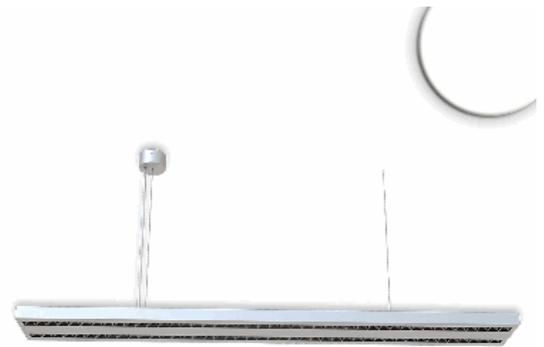

**Dimmspezifikation:** dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kO)

**Besonderheiten:** bis zu 15 Leuchten können (stromführend) nahtlos aneinander gereiht werden, ein Verbindungssteg wird mitgeliefert.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

