



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## FastFix LED Linearleuchte S, IP40, 1,5m, 25-75W, 4000K, 30°, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 113972  
EAN: 9009377067488

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	1-10V
<b>Lumen:</b>	10500 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	30°
<b>Bemessungsleistung:</b>	75 W
<b>Wirkleistung:</b>	74,91 W
<b>Scheinleistung:</b>	78,1 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	83 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahl
<b>Gewicht:</b>	3000,0 g
<b>Länge:</b>	1460,0 mm
<b>Breite:</b>	70,0 mm
<b>Höhe:</b>	70,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	52000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	78000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	68000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	44000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	61000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

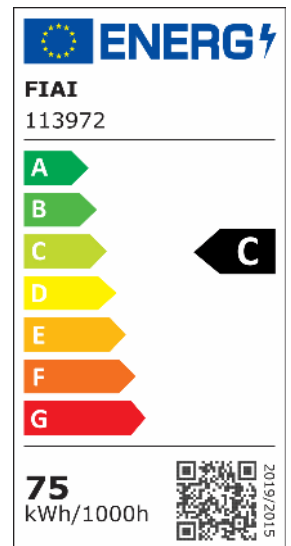

**Dimmspezifikation:** permanente Leistungsregelung über einen Jumper auf dem rückseitig enthaltenen Netzteil oder dimmbar über ein Steuersignal von 1-10V (z.B. mit Artikel Nr. 112711 SysOne Funk/Tastdimmer), der Flickeranteil ist abhängig vom verwendeten Dimmaktor und der Art der Dimmung | flickerfrei im ungedimmten Zustand

**Besonderheiten:** Achtung: Aufhängung ist separat zu bestellen.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

