



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

FastFix LED Linearleuchte S, IP40, 1,5m, 25-75W, 4000K, 90°, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 113994
EAN: 9009377068263

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	1-10V
Lumen:	10500 lm
Abstrahlwinkel:	90°
Bemessungsleistung:	75 W
Wirkleistung:	74,91 W
Scheinleistung:	78,1 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gewicht:	3000,0 g
Länge:	1460,0 mm
Breite:	70,0 mm
Höhe:	70,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	5

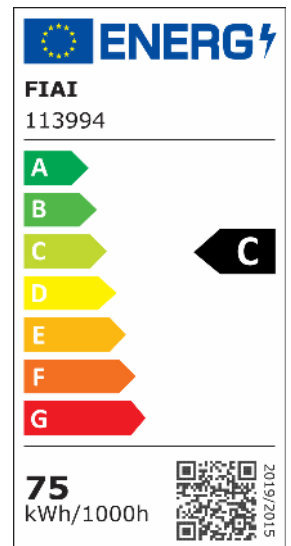

Dimmspezifikation: permanente Leistungsregelung über einen Jumper auf dem rückseitig enthaltenen Netzteil oder dimmbar über ein Steuersignal von 1-10V (z.B. mit Artikel Nr. 112711 SysOne Funk/Tastdimmer), der Flickeranteil ist abhängig vom verwendeten Dimmkaktor und der Art der Dimmung | flickerfrei im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: Achtung: Aufhängung ist separat zu bestellen.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

