



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS


3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 35W, 30°-50°, schwarz matt, 3500K, CRI92

Artikelnummer: 114133
EAN: 9009377072628



Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 4200 lm
Abstrahlwinkel: 30° - 50° Min-Max
Bemessungsleistung: 38,9 W
Wirkleistung: 35 W
Scheinleistung: 36 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 3500K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: schwarz matt
Gehäusematerial: Aluguss
Gewicht: 1420,0 g
Länge: 204,0 mm
Breite: 150,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: 98 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 5

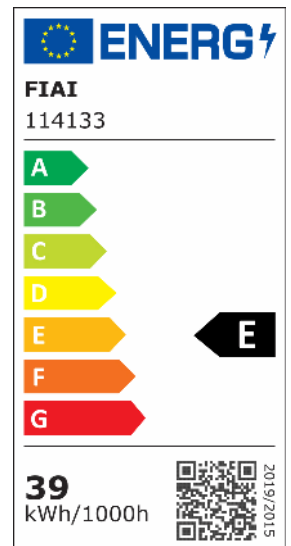

Besonderheiten: inkl. 3-Phasen EURO Adapter, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 30° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 106x135mm,

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

