




## LED CRI930 Linear 48V Flexband, 8W, IP20, warmweiß, 30 Meter, 240 LED/m

Artikelnummer: 114233  
EAN: 9009377074462

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 700 lm/m  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 8 W/m  
**Wirkleistung:** 8 W/m  
**Nennspannung:** 48 VDC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 95 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** 0°C - 45°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Kupfer  
**Gewicht:** 514,0 g  
**Länge:** 30000,0 mm  
**Breite:** 10,0 mm  
**Höhe:** 2,0 mm  
**Einbautiefe:** mm  
**Durchmesser:** mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 53000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 80000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 51000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 70000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 62000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

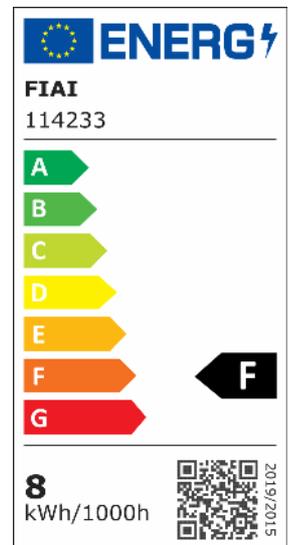

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 12 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 4,17mm | 1 Rolle = 30m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 30m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

