




LED Flutlicht 450W, 130x25° asymmetrisch, variabel, 1-10V dimmbar, neutralweiß, IP66

Artikelnummer: 114624
EAN: 9009377084058

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: 1-10V
Lumen: 64000 lm
Abstrahlwinkel: 130° x 25° H+V
Bemessungsleistung: 450 W
Wirkleistung: 450 W
Scheinleistung: 470 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 70 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur: -40°C - 50°C
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 19200,0 g
Länge: 685,0 mm
Breite: 390,0 mm
Höhe: 240,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 100000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 150000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 96000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 131000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 86000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 117000 h
Garantie in Jahren: 5

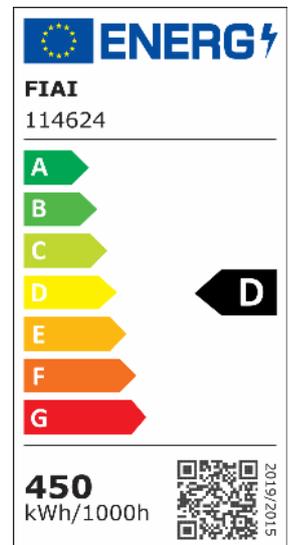

Dimmspezifikation: dimmbar per 0/1-10V Steuerspannung

Besonderheiten: Driver 2 x Meanwell ELG-C 215V DC 1050mA, inkl. Überspannungsschutz 10KV, Nutzlebensdauer 155.000h (L70|B50) - 97.000h (L80|B50) - 46.000h (L90|B50), Abstrahlwinkel 130x25° asymmetrisch, Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

