





LED CRI919/940 MiniAMP Flexband, 12V, 15W, IP20, weißdyn., 250cm, Kabel beids. + maleAMP, 240 LED/m

Artikelnummer: 114637
EAN: 9009377084447

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1500 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 15 W/m
Wirkleistung: 14 W/m
Nennspannung: 12 VDC
Farbtemperatur: 1900K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 44,0 g
Länge: 2500,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 1,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 2

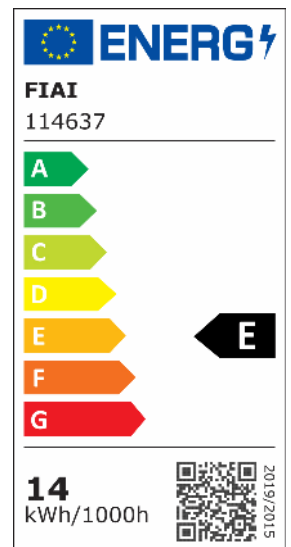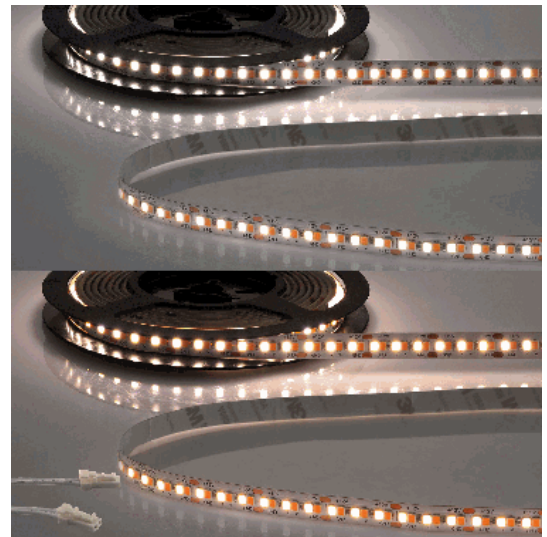


Dimmspezifikation: Lichtleistung bei 1900K: 1050lm/m, bei 4000K: 1500lm/m. Dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 25mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 2,5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 2,5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 200MP Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: C2-210 / K1-210 / K2-210

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.

