




LED UV-C MiniAMP Flexband 270nm, 12V DC, 3W, IP54, 58cm, schwarz, eins. Kabel + maleAMP, 12 LED/m

Artikelnummer: 114674
EAN: 9009377085291

Produktspezifikation:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | PWM |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 3 W/m |
| Wirkleistung: | 3 W |
| Nennspannung: | 12 VDC |
| Farbtemperatur: | 5000K |
| Farbwiedergabeindex: | 85 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP54 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial: | Kupfer/Silikon |
| Gewicht: | 56,0 g |
| Länge: | 580,0 mm |
| Breite: | 10,0 mm |
| Höhe: | 4,0 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 20000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 30000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 19000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 26000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 17000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 23000 h |
| Garantie in Jahren: | 2 |

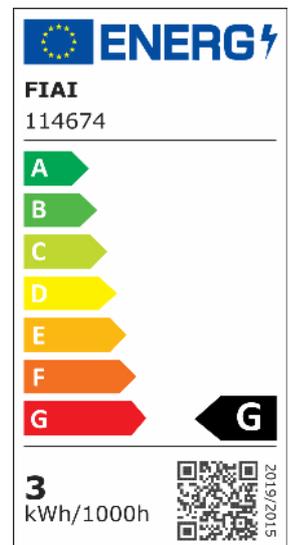

Besonderheiten:

Trennstelle: 27mm mit je 1 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 83mm | 1 Rolle = 0,58m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m | Silikon-Verguß

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

