





LED HEQ919/940 Linear Flexband, 24V, 7W+7W, IP20, weißdynamisch, 256 LED/m

Artikelnummer: 115626
EAN: 9009377145094

Produktspezifikation:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | PWM |
| Lumen: | 1500 lm/m |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 13 W/m |
| Wirkleistung: | 13 W/m |
| Nennspannung: | 24 VDC |
| Farbtemperatur: | 1900K - 4000K |
| Farbwiedergabeindex: | 90 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | 0°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Kupfer |
| Gewicht: | 86,0 g |
| Länge: | 5000,0 mm |
| Breite: | 10,0 mm |
| Höhe: | 1,4 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 53000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 80000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 51000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 70000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 62000 h |
| Garantie in Jahren: | 5 |

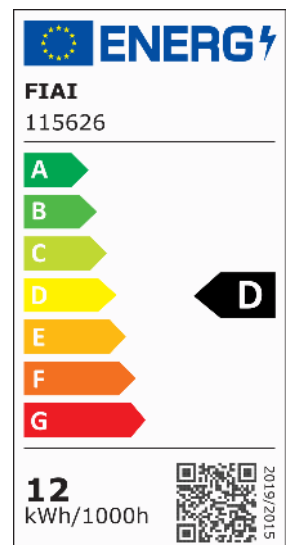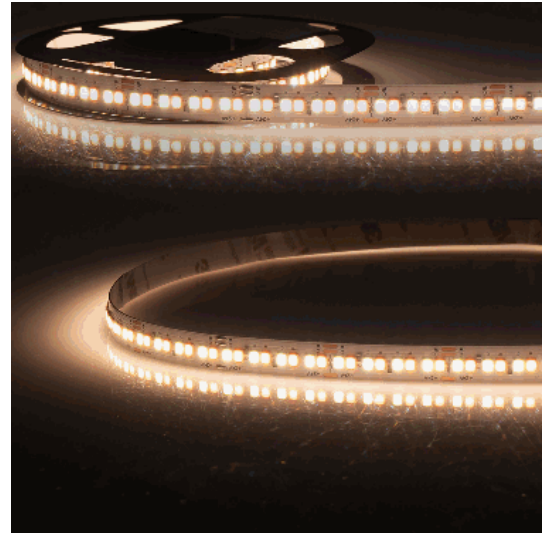

Besonderheiten: Trennstelle: 31,25mm mit je 8 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 7,81mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m. Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-310-V1

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

