

Downlight

5905339289377

IP
44/20

EA
SY
Installation



Kanlux ROUNDA V2LED ist eine neue Version der beliebten runden Downlight-Leuchten für den Innenbereich. Diese Downlights verbinden ästhetisches Design mit LED-Technik. Die hohe Schutzart IP44 verhindert das Eindringen von Wasser und Staub in die Leuchte.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Höhe (mm): 20

Durchmesser [mm]: 120

Montagebohrung [mm]: Ø106

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 6

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 330

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 15000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 20000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Lichtausbeute (lm/W): 55

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.05


Leitungsdurchmesser [mm²]: 0.75

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤ 1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IP-Klasse (Schutzart): 44/20

Downlight

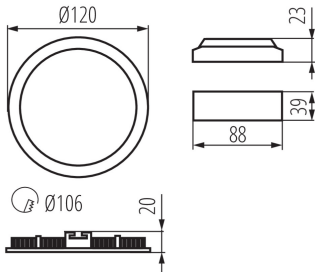

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 40

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 40

Netto-Einzelgewicht [g]: 140

Grammatur [g]: 204.5

Länge der Einzelverpackung [cm]: 13

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 19


Kartongewicht [kg]: 8.18

Kartonbreite [cm]: 33

Kartonhöhe [cm]: 29

Kartonlänge [cm]: 40

Kartonvolumen [m³]: 0.03828

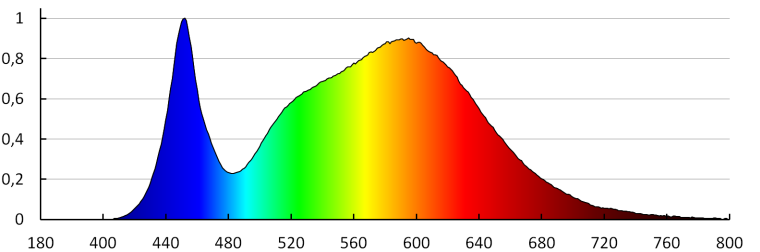

KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28937) ROUNDA V2LED6W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-NW-W

