


WANDLEUCHTE

54IP

LED
technology

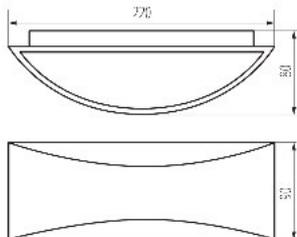

Kanlux BISO LED sind Fassadenleuchten, die sich durch ein einfaches und ansprechendes Design auszeichnen. Sie können sowohl im Innenraum (sie haben den entsprechenden Ra-Farbwiedergabeindex) als auch an Gebäudefassaden verwendet werden (IP54). Bei der Kanlux BISO-Leuchte wird das vom LED-Modul kommende Licht sanft auf die Fassade und die Rückseite der Leuchte gestreut.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Bewegungserkennung: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Länge [mm]: 220

Breite [mm]: 90

Höhe (mm): 80

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50/60

Leistungsfaktor: 0.5

Maximale Leistung [W]: 8

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Dioden Typ: LED COB

Lichtstrom [lm]: 375

Farbtemperatur: weiß

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 25000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥25000

Lichtausbeute (lm/W): 47

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷40

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Kunststoff

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

WANDLEUCHTE



Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5÷2,5


Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den

Energieklassen: A++,A+,A

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 54

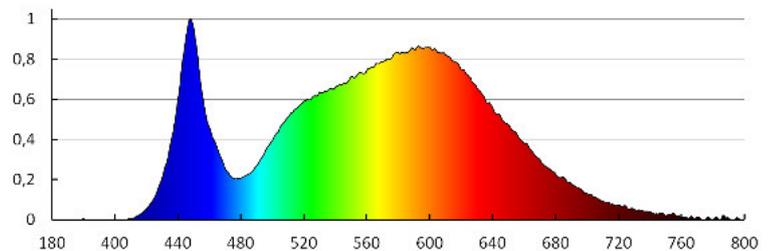

KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W
Lamp: 1 x BISO LED EL 8W-W

