



### Downlight

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel

HIGH  
quality

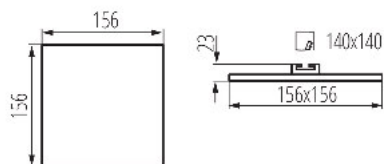

Kanlux AREL LED ist eine neue Serie von rahmenlosen Downlights. Die hohe Schutzart IP65/20 und ein einzigartiges, einfaches und gleichzeitig überraschendes Design machen Kanlux AREL LED zu einem idealen Einrichtungselement eines jeden Innenraums. Durch sein einzigartiges Design ist das Panel nur 9 mm dick - es ist das dünnste auf dem Markt erhältliche Panel

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** nein

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Länge [mm]:** 156

**Breite [mm]:** 156

**Höhe (mm):** 23

**Montagebohrung [mm]:** 140x140

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 14

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Gehäusematerial:** : PMMA

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 1300

**Farbtemperatur:** weiß

**Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbgleichmäßigkeit [SDCM]:** ≤6

**Farbwiedergabeindex Ra:** ≥80

**Lebensdauer [h]:** 30000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥15000

**Abstrahlwinkel [°]:** 120

**Lichtausbeute (lm/W):** 93

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Anschlusswürfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5


**Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit**

## 29590 AREL LED DL 14W-NW

Downlight



den Energieklassen: A++,A+,A  
Aufwärmzeit der Lampe [s]:  $\leq 1$   
Lampenzündzeit [s]:  $\leq 0,5$   
IP-Klasse (Schutzart): 65/20

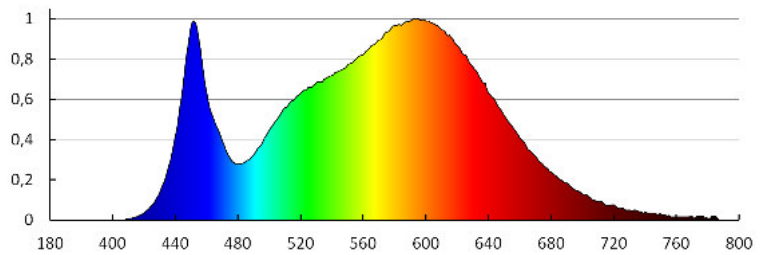

KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW / LDC (Polar)

Luminaires: KANLUX S.A. (kat 29590) AREL LED DL 14W-NW  
Lamps: 1 x AREL LED DL 14W-NW

