

## Datenblatt 4033101

### Aufbauleuchte Square 210mm silber


Unsere 15W **Square** ist in einem zeitloses Design in quadratischer Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit. Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch den IP44 am Haus oder unter dem Dach einsetzen, wie zum Beispiel als Hauseingangsbeleuchtung. Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Square auch sehr gut als Projektleuchte geeignet. Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 5 Jahre Garantie auf die Funktion und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit dieser Leuchte.



Dimmbar: nein

1.600 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
15,00 Watt	Leistungsaufnahme
3000 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
<5 sdcn	Farbkonsistenz
110°	Abstrahlwinkel
silber	Ausführung
IP44	Schutzklasse
-10° - 40°C	Einsatztemperatur
0.95	Leistungsfaktor
230 V AC	Betriebsspannung
50 Hz	Betriebsfrequenz
65 mA	Nennstrom
15 kWh/1000h	Energieverbrauch
<0,5 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,5 s	Zündzeit
Ø 50.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

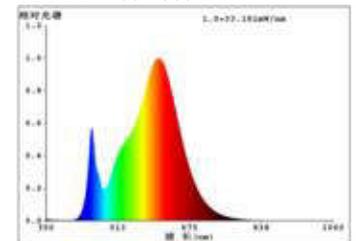

**SIGOR**  
4033101

A	
B	
C	
D	
E	←
F	
G	

**15**  
kWh/1000h

2019/2015



4033101

Aufbauleuchte Square 210mm silber



**Bedienungsanleitung:**

[https://shop.sigor.de/media/pdf/4033101\\_manual.pdf](https://shop.sigor.de/media/pdf/4033101_manual.pdf)

Stand: 05.12.2022

Seite: 2

**SIGOR Licht GmbH** • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal  
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61  
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472  
USt-IdNr.: DE 814574569  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:  
Michael Perterer  
Robin Scheffel

