


PRODUKTDATENBLATT LUXeye Sense CM KIT

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz

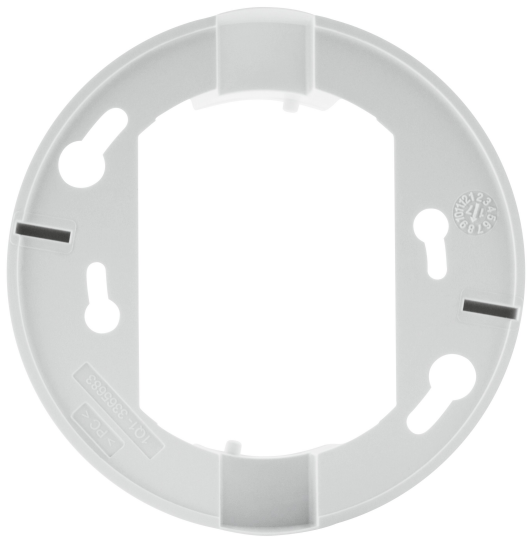

Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Schulungsräume
- Korridore

Produktvorteile


- Ermöglicht Deckenaufbau Montage für LUXeye Sense Produkte

Produkteigenschaften

- Deckeneinbauadapter

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Durchmesser	95,0 mm
Produktgewicht	50,00 g

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	LUXEYE SENSE CM
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Höhe	50.0 mm
Breite	95.2 mm

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für LUXeye Sense DALI BT und LUXeye Sense 10A BT

DOWNLOADS

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899988729	BAG 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55.00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Versandschachtel 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491.00 g	12.00 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.