

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN DECO | Wandleuchte mit engem Abstrahlwinkel



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Enger, scharf geschnittener Abstrahlwinkel
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Einfacher oder doppelter Lichtaustritt



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	6,00 W
<b>Betriebsart</b>	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	280 lm
<b>Lichtausbeute</b>	47 lm/W

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	55,00 °
----------------------------	---------

Abmessungen & Gewicht

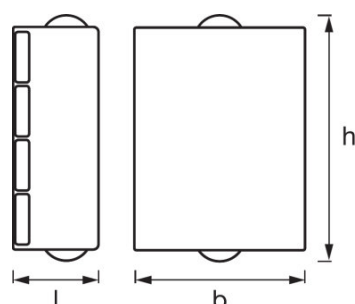

<b>Länge</b>	50,0 mm
<b>Breite</b>	100,0 mm
<b>Höhe</b>	130,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	550,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Material Abdeckung</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Schraub-Anschlussklemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075205529	Faltschachtel 1	64 mm x 114 mm x 145 mm	574,00 g	1.06 dm <sup>3</sup>
4058075205536	Versandschachtel 6	252 mm x 217 mm x 182 mm	3559,00 g	9.95 dm <sup>3</sup>
4058075305274	Faltschachtel 1	64 mm x 114 mm x 145 mm	574,00 g	1.06 dm <sup>3</sup>
4058075305281	Versandschachtel 6	252 mm x 217 mm x 182 mm	3556,00 g	9.95 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.