

# PRODUKTDATENBLATT

## LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

### Produktvorteile

- Ultraempfindliches, hochfestes Glas-Touchpanel mit Touch-Farbschieber in der Mitte und Hintergrundbeleuchtung.
- Dimmung der eingestellten Lichtfarben RGB und weiß
- 10 vorinstallierte Farbverläufe
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Separate Ansteuerung der Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Einfaches ersetzen an dem Standard Lichtschalter

### Produkteigenschaften


- Funk-Wandbedienpanel zur Ansteuerung von RGBW LED Modulen
- Ausgangssignal: 2.4 GHz
- Eingangsspannung: 100...240 V

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	23,00 W
Nennspannung	100...240 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Betriebsfrequenz	2.4 GHz
Netzfrequenz	50...60 Hz

### Maße & Gewicht

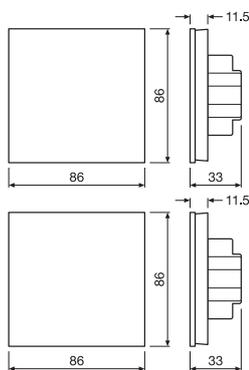

Produktgewicht	230,00 g
----------------	----------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-30...+55 °C
----------------------------	--------------

### Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

### Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

### Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	LC RF TOUCH PAN
---------------	-----------------

## LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-30...+55 °C
------------------------	--------------

## Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	86,00 mm
Höhe	33.00 mm
Breite	86.00 mm

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075435896	Faltschachtel 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm <sup>3</sup>
4058075435902	Versandschachtel 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2736.00 g	7.47 dm <sup>3</sup>
4058075509832	Versandschachtel 40	500 mm x 280 mm x 260 mm	11592.00 g	36.40 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.