

PRODUKTDATENBLATT

LC RF TOUCH PANEL TW 220-240

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büros
- Wohnräume

Produktvorteile

- Ultraempfindliches, hochfestes Glas-Touchpanel mit Touch-Farbtemperaturschieber in der Mitte und Hintergrundbeleuchtung.
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Einfaches ersetzen an dem Standard Lichtschalter

Produkteigenschaften


- Funk-Wandbedienpanel zur Ansteuerung von Tunable White LED Modulen
- Ausgangssignal: 2.4 GHz
- Eingangsspannung: 100...240 V

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	23,00 W
Nennspannung	100...240 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Betriebsfrequenz	2.4 GHz
Netzfrequenz	50...60 Hz

Maße & Gewicht

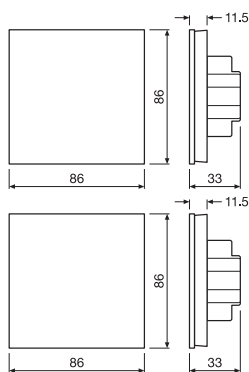

Produktgewicht	230,00 g
----------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-30...+55 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
-----------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	LC RF TOUCH PAN
---------------	-----------------




LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-30...+55 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	86,00 mm
Höhe	33,00 mm
Breite	86,00 mm

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075435940	Faltschachtel 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259,00 g	0,61 dm ³
4058075435957	Versandschachtel 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2468,00 g	7,47 dm ³
4058075509849	Versandschachtel 40			

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.