


PRODUKTDATENBLATT

LS AY PFM -CSW/P5/50/P

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz

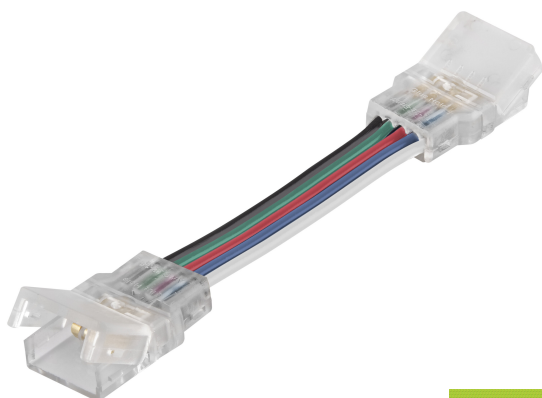

PERFOR-
MANCE
CLASS

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Einfache Installation des Verbinders, keine manuelle Verdrahtung notwendig
- Werkzeuglose Installation

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	0...36 V
Nennstrom	5000 mA

Maße & Gewicht

Produktgewicht	7,6 g
----------------	-------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+55 °C
----------------------------	--------------

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP66
-----------	------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	LS AY PFM-CSW/P
---------------	-----------------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	26,0 mm
Höhe	7.2 mm
Breite	19.0 mm

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075451230	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	16.20 g	0.05 dm ³
4058075451247	Versandschachtel 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	958.00 g	6.25 dm ³
4058075451254	Versandschachtel 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	23642.00 g	73.01 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.

Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.