

# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Task Light

LINEAR LED TASKLIGHT | Multifunktionale magnetische mobile Leuchte mit Schutzart IP54 und stufenlosem Dimmer



### Anwendungsgebiete

- Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Küche, Badezimmer, Wohnzimmer und Werkstatt
- Keller
- Camping

### Produktvorteile

- Verschiedene Montageoptionen

### Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: 6.500 K
- Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter
- Hoher Lumen-Output ermöglicht den Einsatz als flexible und kompakte Arbeitsleuchte
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	6,90 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	800,000 mA
Einschaltstrom	800 mA
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	800 $\mu$ s
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1,00
Schutzklasse	III

### Photometrische Daten

Lichtstrom	400 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	650 lm
Lichtausbeute	57 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Standardabweichung des Farbabgleichs	$\leq 6$ sdc
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	110 °

### Maße & Gewicht

Länge	42,00 mm
Breite	43,00 mm
Höhe	215,00 mm
Produktgewicht	168,00 g

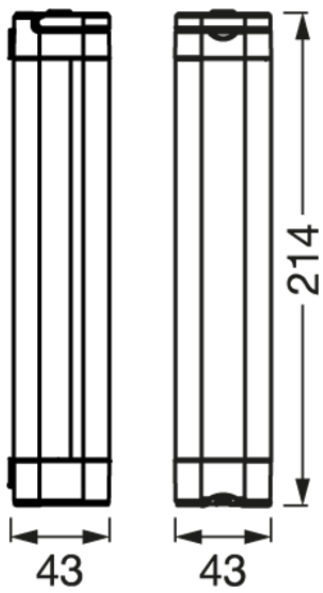

PGLINEAR LED TASK LIGHT  
200MM IP54 WTMiPRCmkn

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP54
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Push DIM
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	5000
-------------------------	------

### BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Battery size [GMS]	18650
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	2200 mAh
Batterieladedauer	5.5 h

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein



### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel

### Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbelichtung im Haushalt.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35°C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

### DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT
	Declarations Of Conformity UKCA	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075759183	Blister 1	50 mm x 140 mm x 300 mm	204.00 g	2.10 dm <sup>3</sup>

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075759190	Versandschachtel 6	318 mm x 158 mm x 330 mm	1489.00 g	16.58 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.