


# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ Wifi Undercabinet Round 83mm TW

SMART+ UNDERCABINET ROUND TUNABLE WHITE | Unterschrankleuchte in Wifi Technologie in runder Ausführung

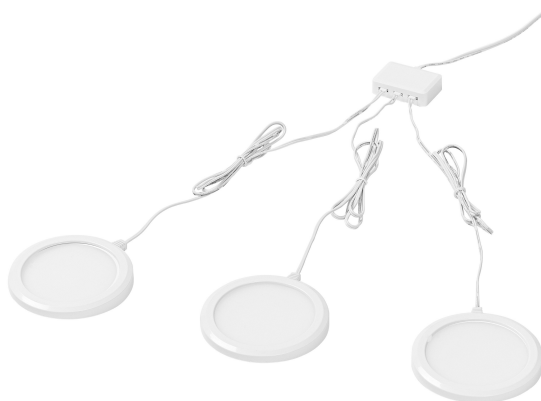

### Anwendungsgebiete

- Küchen
- Wohnräume
- Regalunterbaubeleuchtung

### Produktvorteile

- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dimmbar



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung                  | 6,50 W                   |
| Nennspannung                  | 220...240 V              |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz               |
| Nennstrom                     | 40,000 mA                |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5                    |
| Oberschwingungsgehalt         | < 60 %                   |
| Schutzklasse                  | II                       |
| Betriebsart                   | Integrierter LED-Treiber |

### Photometrische Daten

|   |                    |
|---|--------------------|
| Lichtstrom                                    | 210 lm             |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 375 lm             |
| Lichtausbeute                                 | 83 lm/W            |
| Farbtemperatur                                | 3000...6500 K      |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Tunable White      |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80               |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | -                  |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -                  |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG0                |
| Ausstrahlungswinkel                           | 110 °              |

### Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Durchmesser    | 83,00 mm |
| Höhe           | 12,20 mm |
| Produktgewicht | 145,00 g |



SMART WIFI UNDERCABINET  
ROUND

**Materialien & Farben**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Produktfarbe                         | Weiß             |
| Gehäusefarbe                         | Weiß             |
| Gehäusematerial                      | Aluminum Plastic |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C           |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg           |

**Anwendung & Installation**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+40 °C       |
| Anschlussart                      | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart                         | IP20               |
| Dimmbar                           | Ja                 |
| Montageart                        | Anbau              |
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen   |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja                 |

**Lebensdauer**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000  |

**Zertifikate & Standards**

|  |      |
|--|------|
| Normen   | CE   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher   | Nein |

**Zusätzliche Produktdaten**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|--|



**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Schrauben, Klebe- oder Magnethalterung

**Sicherheitshinweise**

– Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

## DOWNLOADS

|  | Dokumente und Zertifikate                 | Name des Dokuments                           |
|--|---|--|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UNDERCABINET ROUND                           |
|  | Konformitätserklärung                     | CE Declaration SMART WIFI UNDERCABINET ROUND |

## VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075762190 | Faltschachtel<br>1                     | 102 mm x 102 mm x 122 mm            | 204.00 g      | 1.27 dm <sup>3</sup> |
| 4058075762206 | Versandschachtel<br>6                  | 277 mm x 192 mm x 130 mm            | 1406.00 g     | 6.91 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.