




LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT TRUSYS FLEX FEED IN 5P

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz

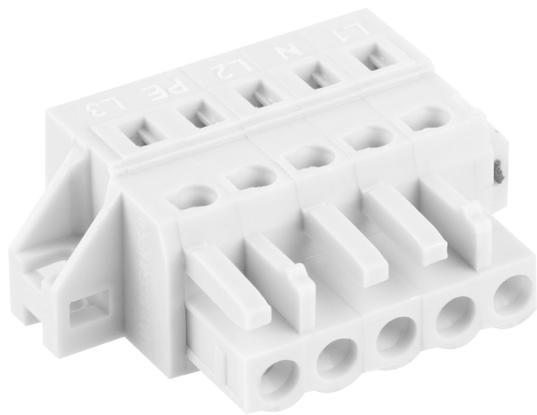


Produkteigenschaften

- Ersteinspeisung 5- und 8-poliger Verbinder



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Produktgewicht	10,00 g
----------------	---------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	TRUSYS FLEX FEE
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	39,0 mm
Höhe	14.0 mm
Breite	27.0 mm

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate

- PDF
User instruction
- PDF
Declarations Of Conformity CE
- PDF
Declarations Of Conformity UKCA

Ausschreibungstexte

- PDF
Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075781931	BAG 1	94 mm x 155 mm x 1 mm	17.00 g	0.01 dm ³
4058075781948	Versandschachtel 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	5510.00 g	50.34 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.