

PRODUKTDATENBLATT

DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche
- Dimmbare Installationen
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von LED Röhren T8 EXTERNAL SYSTEM
- Werkzeuglose Installation
- Robustes Gehäuse
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchtgehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren
- Dimmbarer EXTERNAL SYSTEM Treiber ist bereits eingebaut
- Geeignet für LEDVANCE LED-Röhren T8 EXTERNAL SYSTEM
- DALI-2.0-Schnittstelle zur Integration in Lichtmanagementsysteme
- Integrierte elektrische Sicherung
- Schutzart: IP65



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
Stromart	Wechselstrom (AC)
Netzfrequenz	50...60 Hz

Photometrische Daten

Flimmer-Messgröße (Pst LM)	< 1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	< 0.4

Lichttechnische Daten

Startzeit	< 0.5 s
-----------	---------

Maße & Gewicht



Produktgewicht	1110,00 g
----------------	-----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP65
Normen	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	DP HOUSING DALI
---------------	-----------------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
------------------------	--------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	G13
Länge	1585,00 mm
Höhe	70.00 mm
Breite	65.00 mm

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar
- Klammern aus Edelstahl und M20 Kabelverschraubung enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate

	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

CAD/BIM Dateien




	BIM_Revit_3D
	CAD_STEP_3D

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854146480	Faltschachtel 1	68 mm x 1,577 mm x 75 mm	1280.00 g	8.04 dm ³
4099854246050	Versandschachtel 9	1,592 mm x 216 mm x 237 mm	12170.00 g	81.50 dm ³
4099854146497	Versandschachtel 6	1,592 mm x 216 mm x 162 mm	8330.00 g	55.71 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

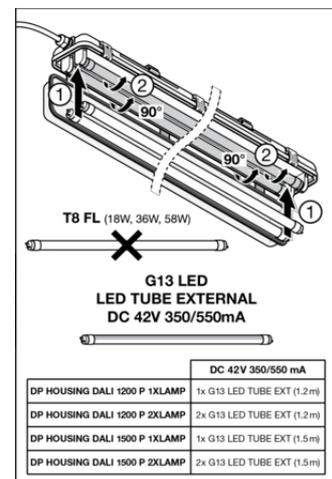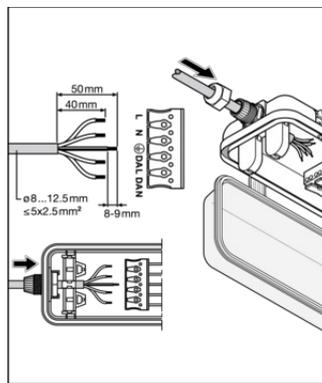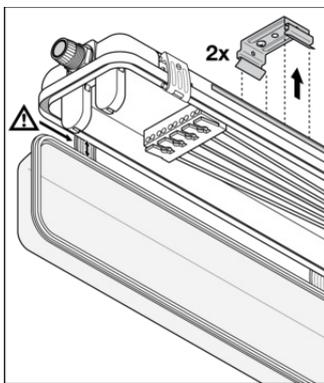

Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.