


ALR1

Anbauleuchte


Switch-White*
Switch-Lumen*
Bewegungssensor



Technische Daten ALR1-S20/M30

Leistung	S20: 10 W / 20 W M30: 15 W / 30 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Anbauleuchte
LED Type	SMD
Steuerung	on-off / Bewegungssensor
Lichteffizienz	bis 108 lm/W @4.000 K
Farbkonsistenz	SDCM 6
Farbwiedergabe	CRI ≥80
Entblendung	UGR <24
Lebensdauer	L70 B50 / 50.000 h @ 25°C
Leuchtenmaterial	Grundgehäuse: PC Abdeckung: PS UV stabil Dekor-Ring: SPCC Stahlblech

Abmessungen (in mm)

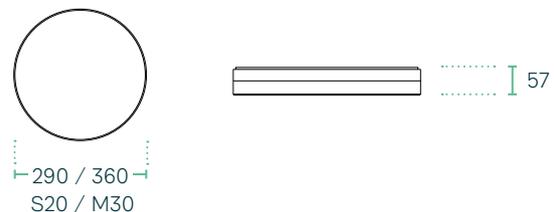


Highlights

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Zubehör Dekor-Ring aus SPCC Stahl pulverbeschichtet. Abnehmbare UV-stabile Diffusorabdeckung mittels Bajonettverschluss. Geeignet für Decken- und Wandanbau. Komfortable Installation, geeignet für Durchgangsverdrahtung. Einstellbarkeit der Helligkeit in 2 Stufen. Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mittels Schalter einstellbar.

- Lichtstrom in 2 Stufen einstellbar*
- Lichtfarben einstellbar in 3.000 K oder 4.000 K*
- Variante mit integriertem Bewegungsmelder (Mikrowellen-Sensor)
- Abdeckung mittels Bajonett-Verschluss abnehmbar
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Einfache Plug & Play Installation
- Nachhaltiges Design durch auswechselbare Light-Engines

Dekor-Ringfarben



Artikelübersicht, ALR1-S20 / -M30

Produkt	Leistung	Artikelnummer	Durchmesser	Farbtemperatur	Steuerung	CRI	Lichtstrom
ALR1-S20-830-840-WD-TP	10 W / 20 W	8103611	Ø 290 mm	3000 K / 4000 K	on/off	≥80	1080 lm / 2160 lm
ALR1-S20-MS-830-840-WD-TP	10 W / 20 W	8103613	Ø 290 mm	3000 K / 4000 K	Motion Sense	≥80	1080 lm / 2160 lm
ALR1-M30-830-840-WD-TP	15 W / 30 W	8103612	Ø 360 mm	3000 K / 4000 K	on/off	≥80	1620 lm / 3240 lm
ALR1-M30-MS-830-840-WD-TP	15 W / 30 W	8103614	Ø 360 mm	3000 K / 4000 K	Motion Sense	≥80	1620 lm / 3240 lm

Zubehör

Produkt	Artikelnummer	Ausführung	Maße / Höhe	Farbe	Type
Z-ALR1-S20-F-W	4560065	Flach	37 mm	weiß	S20
Z-ALR1-S20-F-B	4560066	Flach	37 mm	schwarz	S20
Z-ALR1-S20-H-W	4560067	Hoch	72 mm	weiß	S20
Z-ALR1-S20-H-B	4560068	Hoch	72 mm	schwarz	S20
Z-ALR1-M30-F-W	4560069	Flach	37 mm	weiß	M30
Z-ALR1-M30-F-B	4560070	Flach	37 mm	schwarz	M30
Z-ALR1-M30-H-W	4560071	Hoch	72 mm	weiß	M30
Z-ALR1-M30-H-B	4560072	Hoch	72 mm	schwarz	M30

Information





Dekor-Ring Hoch



Dekor-Ring Flach*

*in Verbindung mit Dekor-Ring Flach, Anbauleuchte auch seitlich abstrahlend.

Leuchtenfarbe ohne Dekor-Ring: weiß
Gehäusematerial: PC

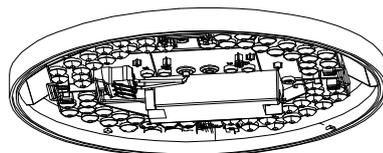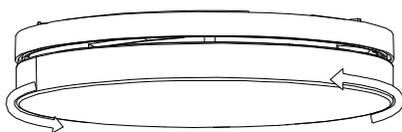

Abdeckung kann mittels Bajonettverschluss geöffnet werden.
Grundgehäuse mit vorgegebenen Montagepunkten. Elektrischer Anschluss rückseitig durch die Gehäusevorrichtung. Netzteilseitiger Anschluss mittels Push-Terminal.
Bei Motion-Sense Ausführung ist der Bewegungssensor (Mikrowellen-Sensor) bereits in der Leuchte integriert. Funktionseinstellung erfolgt am Sensormodul.