

ARTIKEL NR. 4997-040270

DOTLUX LED-Baustellenfassung mit integriertem Leuchtmittel 12W 4000K




ECOLINE



zur Artikelseite

- Extrem hohe Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen
- Schnellste Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme
- Diebstahlsicherung

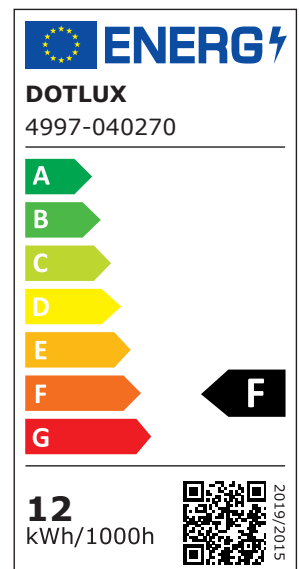

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	270
GEWICHT IN KG	0.06	DIMMBAR	Nein
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	12	SCHUTZART (IP)	IP40
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1150	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LUMEN PRO WATT	96	NUTZLEBENSDAUER	ca. 25.000 h bei 25°C
		SOCKEL	sonstige
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
ABMESSUNGEN		BAUFORM	A-Type
Höhe: 280mm		POWER-FACTOR	0,6
Durchmesser: 65mm		EINSCHALTSTROM IN A	0,09
		LUMEN PRO WATT	96
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		SCHALTZYKLEN	> 50.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	2
		NENNSTROM IN A	0,09
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 AC
		SORTIMENT	Ecoline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0

KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
LAMPENFORM	Birnenform
FILAMENTLAMPE	Nein
LAMPENBEZEICHNUNG	A-Type
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
PULSDAUER IN μS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Opal
FARBE	Weiß