


ARTIKEL NR. 5362-040120

DOTLUX LED-Panel RIMLESS 595x595 max.42W 1050mA 4000K

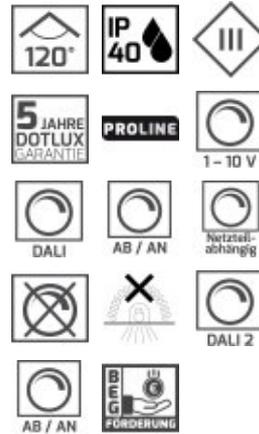

zur Artikelseite

- Noch mehr Energie sparen durch hocheffiziente LED'S mit einer Leuchtenlichtausbeute von 165Lm/W
- Rahmenloses Design für großflächige Ausleuchtung (Auch super bei SKYLIGHT Motiven)
- Homogen leuchtende Lichtfläche mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine angenehme Lichtverteilung
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

Leistungsaufnahme mit durchverdrahtbarem Netzteil Art. 5334

45W @1050 mA = 6950Lm
 42W @ 950 mA = 6490Lm
 30W @ 700 mA = 4930Lm
 26W @ 600 mA = 4120Lm

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	1.416	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 42	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 6950	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	max. 178	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK02
		LUMEN PRO WATT	max. 178
		SCHUTZKLASSE	III
ABMESSUNGEN		GEHÄUSEFARBE	weiß
Länge: 595mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	37-40 DC
Breite: 595mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 30mm		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	37-40 DC
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
		GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Nein
		GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Ja
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
		DIMMUNG 0-10 V	Nein

DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
DIMMUNG ZIGBEE	Ja
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK02
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
DIMMUNG DALI-2	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	C
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein