

ARTIKEL NR. 5400-25


DOTLUX LED-Glasröhre NANOTUBE 104,7cm 14W 4000K gefrostet VPE25



zur Artikelseite



- Exzellente Haltbarkeit durch UV-beständiges, vergilbungsfreies Glas
- Glasabdeckung ermöglicht besseren Lichteffekt
- Einfacher Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar
- In 1 VPE sind 25 Stück enthalten

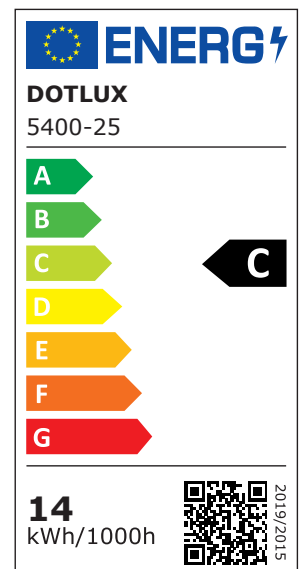

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	2746-140180
GEWICHT IN KG	3.95
LUMEN PRO WATT	160
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	14
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2240

ABMESSUNGEN

Länge: 1059mm
Durchmesser: 28mm

ABSTRAHLWINKEL	220
DIMMBAR	Nein
SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
SOCKEL	G13
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BAUFORM	T8
POWER-FACTOR	0,9
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	160
GEHÄUSEFARBE	weiß
L80/B10	30000
NENNSTROM IN A	0,07
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	C
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	30000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein

KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
LAMPENFORM	Röhre, einseitig gesockelt
FILAMENTLAMPE	Nein
LAMPENBEZEICHNUNG	T8
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	12500
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Opal
FARBE	Weiß