

Datenblatt
5924501

9,6W/m Long Distance LED-Streifen 3000K 20m

Unsere 9,6W **LONG DISTANCE 24V** wird für Sie in einer 20 Meter Version produziert. Bei dieser Produktlänge sind auch große Projekte ohne Probleme realisierbar.



Der LONG DISTANCE STREIFEN weist besondere lichttechnische Merkmale für den Einsatz in anspruchsvollen Lichtobjekten aus.


Ein enges Binning mit nur 3 SDCM garantiert eine homogene Lichtfarbe sowohl auf dem Streifen als auch bei unterschiedlichen Streifen dieses Typs.



Dimmbar: ja

14.900 lm	Nomineller Lichtstrom
745 lm/m	Nomineller Lichtstrom pro Meter
192 Watt	Leistungsaufnahme
96 Watt/m	Leistungsaufnahme pro Meter
24 V DC	Betriebsspannung
3000 K	Farbtemperatur
Warmweiss	Lichtfarbe
Ra>90	Farbwiedergabe
3 sdc	Farbkonsistenz
120°	Abstrahlwinkel
20.000 mm	Länge auf der Rolle
20.000 mm	max. betreibbare Länge je Einspeisung
14 mm	Breite
48 mm	Produkthöhe
	LED Chipsatz
120 LED/m	LED Chips pro Meter
833 mm	LED Abstand
50 mm	trennbar
1000 mm	Primäreinspeisung
0 mm	Sekundäreinspeisung
60 mm	minimaler Biegeradius
IP67	Schutzklasse
75 °C	max. Betriebstemperatur am tc-Punkt
-25° - 40°C	zulässige Umgebungstemperatur
Nein	Aluprofil zur Kühlung notwendig?
Ø 60.000 h	Nennlebensdauer
L70B10	Messverfahren Lebensdauer
0,7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer
mA	Nennstrom
192 kWh/1000	Energieverbrauch

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

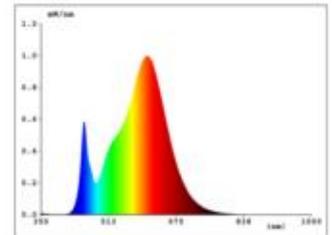

Sigor
5924501

A	Green arrow pointing right
B	Green arrow pointing right
C	Light green arrow pointing right
D	Yellow arrow pointing right
E	Orange arrow pointing right
F	Red arrow pointing right
G	Black arrow pointing left

192
kWh/1000h


2019/2015

Stand: 08.09.2023



5924501

9,6W/m Long Distance LED-Streifen 3000K 20m

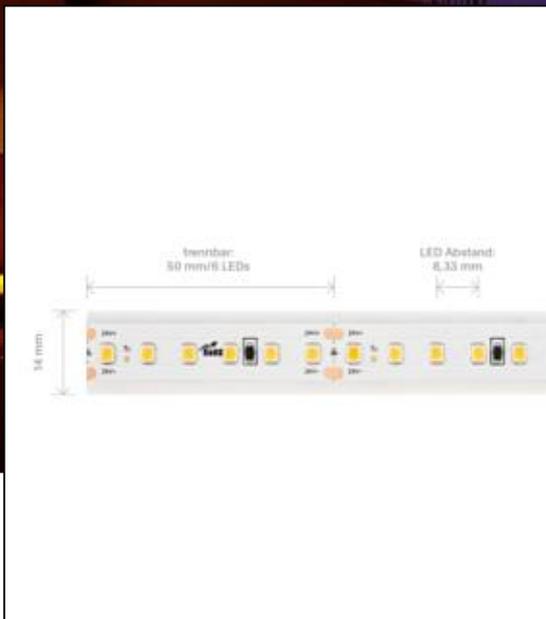

Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/5924501_manual.pdf

Stand: 08.09.2023

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
 info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
 USt-IdNr.: DE 814574569
 WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
 Michael Perterer
 Robin Scheffel

