

Datenblatt 5938201

20W/m RGB/TW LED-Streifen RGB/2300+6500K 5m



Unser 20W RGB/TUNABLE WHITE 24V Streifen setzt Licht- und Farbstimmungen im Objekt um. Zu verschiedenen Zeitpunkten setzen Sie mit dem Band verschiedene Lichtfarben in Szene. Er kann sowohl auf eine unerschöpfliche Farbpalette zurückzugreifen, als auch saubere warmbis kaltweiße Lichtfarben zum Einsatz bringen. Selbstverständlich erhalten Sie erstklassige Qualität, das Sichern wir Ihnen mit 3 Jahren Garantie zu.



8.310 lm Nomineller Lichtstrom

1.662 lm/m Nomineller Lichtstrom pro Meter

100 Watt Leistungsaufnahme

20 Watt/m Leistungsaufnahme pro Meter

24 V DC Betriebsspannung 2300-6500 K Farbtemperatur RGB/TW Lichtfarbe Ra>80 Farbwiedergabe - sdcm Farbkonsistenz 120° Abstrahlwinkel

5.000 mm Länge auf der Rolle

5.000 mm max. betreibbare Länge je Einspeisung

12 mm Breite

Produkthöhe 1.75 mm LED Chipsatz 5050

LED Chips pro Meter 210 LED/m

LED Abstand 4.76 mm 100 mm trennbar

Primäreinspeisung 1000 mm 1000 mm Sekundäreinspeisung 25 mm minimaler Biegeradius

IP20 Schutzklasse

85 °C max. Betriebstemperatur am tc-Punkt -40° - 80°C zulässige Umgebungstemperatur Aluprofil zur Kühlung notwendig? Ja

Ø 30.000 h Nennlebensdauer

L70B10 Messverfahren Lebensdauer

Lampenlichtstromerhalt am Ende der 0.7

USt-IdNr.:

DE 814574569

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Michael Perterer

Robin Scheffel


Nennlebensdauer

Nennstrom 833 mA

100 kWh/1000 Energieverbrauch








Geschäftsführer:



5938201

20W/m RGB/TW LED-Streifen RGB/2300+6500K 5m

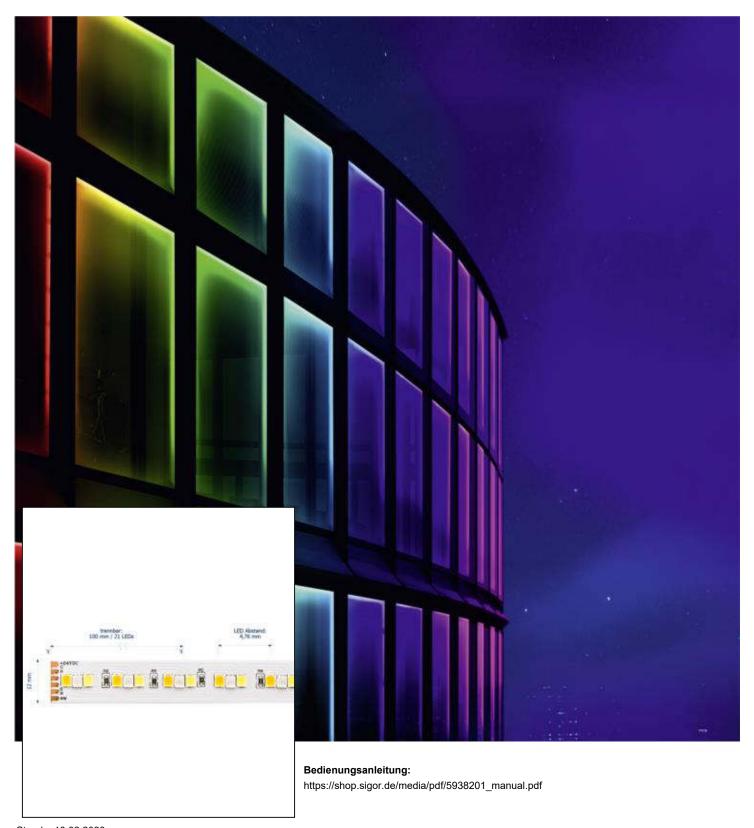

Stand: 10.02.2023

info@sigor.de • www.sigor.de

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Handelsregister HRB 19472 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61

USt-IdNr.:

DE 814574569

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

