


ARTIKEL NR. 600177

DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 1130mm 12W 24V 3000K inkl. Netzteil Plug&Play Set 4 Stück

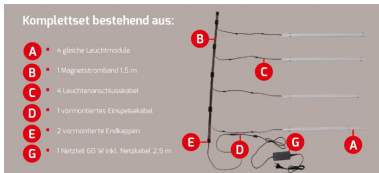


zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten

Das Komplettsatz besteht aus:

- 4 gleiche Leuchtmodule
- 1 Magnetstromband 1,5 m
- 4 Leuchtenanschlusskabel
- 1 vormontiertes Einspeisekabel
- 2 vormontierte Endkappen
- 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

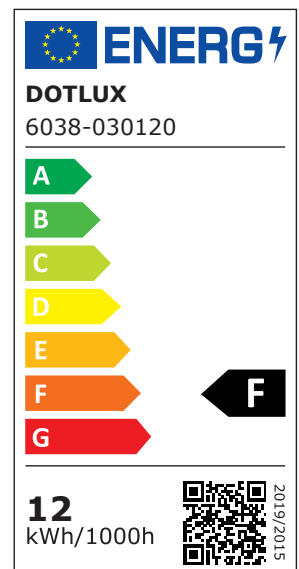

| | | | |
|-----------------------------------|-------|--|------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 120 |
| GEWICHT IN KG | 1.068 | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 12 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 200.000 h bei 25°C |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 1110 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| LUMEN PRO WATT | 93 | POWER-FACTOR | 0,9 |
| ABMESSUNGEN | | LUMEN PRO WATT | 93 |
| Länge: 1130mm | | SCHUTZKLASSE | II |
| Breite: 20mm | | SPANNUNGSART | DC |
| Höhe: 17mm | | SCHALTZYKLEN | > 200.000 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 24 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| | | L80/B10 | 200000 |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| | | ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE | 24 |
| | | SORTIMENT | Proline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | F |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 200000 |

| | |
|--|------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 400000 |
| ETIM GRUPPEN-ID | ECC000996 |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| ANSCHLUSSART_ | Kabel |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG1 |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| FLEXIBEL | Nein |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN | Nein |
| EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH | Ja |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG | Ja |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM | Nein |
| GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR | Nein |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEIS-TAFEL-SIGNALIERUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSSZEICHEN | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 400000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 100000 |
| LICHTFARBE NACH EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| LED-BETRIEBSSTROM IN MA | 562 |
| FORM | Rechteckig |
| FARBE | Weiß |