

ARTIKEL NR. 6207-030170

DOTLUX LED Wechselmodul QUICK-FIXplus 34+4W (2 getrennte Anschlüsse) 3000K




zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Zwei unabhängige Netzteile garantieren eine flexible Anpassung an Bestandssysteme
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 147lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 900mm
- Beide Schaltkreise für Zentralbatterie geeignet
- Verschiedene Leistungsmodi:

38 Watt = 5430 lm = 143 lm/W

4 Watt = 430 Lumen = 108 lm/W

34 Watt = 5000 Lumen = 147 lm/W

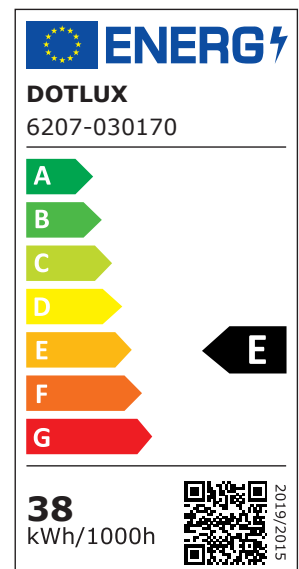

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	170
GEWICHT IN KG	0.509	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	34+4	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	5000/430	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	147/108	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		POWER-FACTOR	0,95
		LUMEN PRO WATT	147/108
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	II
Höhe: 45mm		SPANNUNGSART	AC/DC
Durchmesser: 300mm		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	186-240
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	186-240
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
		MONTAGEORT	Innenbereich

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	ECC000996
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISSTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	182
FORM	Rund
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°
FARBE	Gelb