

ARTIKEL NR. 6212-030170

DOTLUX LED Wechselmodul QUICK-FIXtwilight 3W 3000K Tageslichtsensor



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber und Tageslichtsensor zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 125lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 400mm


Verschiedene Betriebsmodi des Twilight Moduls:

1. Dauer "EIN" ohne Tageslichtsensor

2. Tageslichtsensor aktiviert:

Schaltsschwelle Licht EIN ca. 20 LUX

Schaltsschwelle Licht AUS ca. 40 LUX

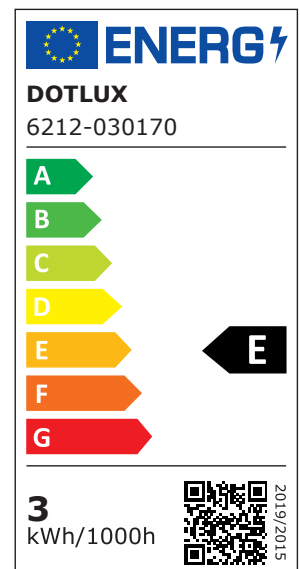

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.1
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	375
LUMEN PRO WATT	125

ABMESSUNGEN

Höhe: 35mm
Durchmesser: 120mm

ABSTRAHLWINKEL	170
SCHUTZART (IP)	IP40
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
POWER-FACTOR	0,5
LUMEN PRO WATT	125
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	186-240
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	50000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	186-240
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	E
MONTAGEORT	Innenbereich + Außenbereich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM5
ANSCHLUSSART_	Kabel

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	13
FORM	Rund
FARBE	Weiß