


# EDOS ROUND

## Downlight Panel

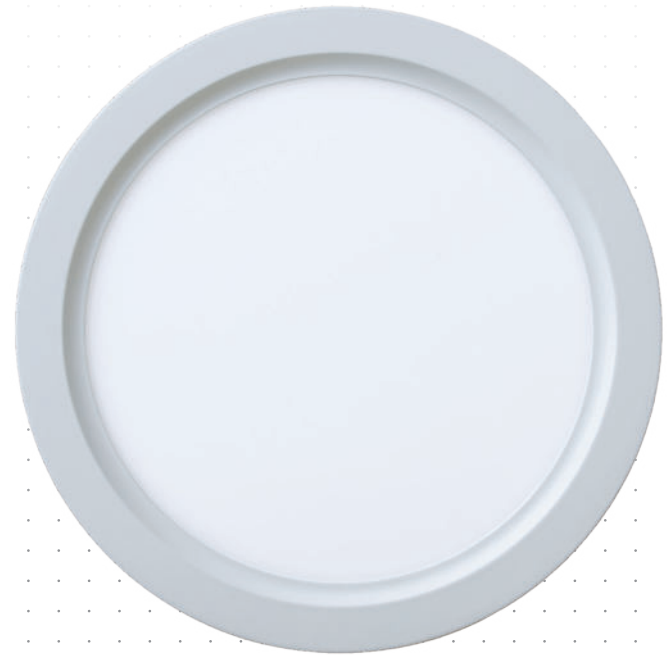

### Technische Daten


Leistung	9 - 15 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	SMD
Lichteffizienz	bis zu 80 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L70 B10 50.000 h @ 25°C
Farbwiedergabe	ra >90
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium

### Gehäusefarben



weiß

### Abmessungen (in mm)

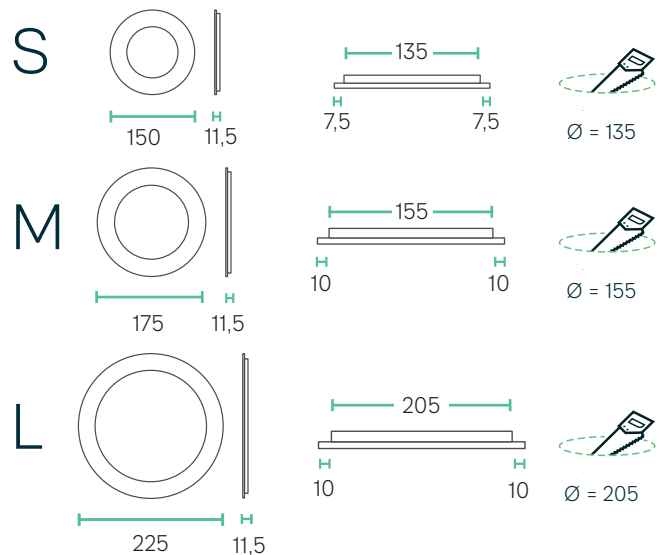

### Highlights

Hell und flexibel eignen sich LED Panels perfekt zur effektvollen Allgemeinbeleuchtung für Gangzonen, Ladenflächen oder Büroräume.

- Flaches Gehäuse ermöglicht Einbau auch bei flachen Decken
- Niedrige Installationstiefe
- Bis zu 60 % Energieersparnis im Vergleich zu Kompaktleuchtstoffleuchten
- homogene Lichtverteilung dank hochwertiger Streuscheibe
- Externer Treiber für einfachen Austausch

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. SLR Regulation siehe Download. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de

## Artikelübersicht, EDOS ROUND S

Setnummer	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht- strom	UGR	Gehäuse- farbe	Gewicht	Steuerung
7006105	9 W	6500 K	90	650 lm	< 22	weiß	0,38 kg	optional
7006106	9 W	4000 K	90	650 lm	< 22	weiß	0,38 kg	optional
7006107	9 W	3000 K	90	605 lm	< 22	weiß	0,38 kg	optional

## Artikelübersicht, EDOS ROUND M

Setnummer	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht- strom	UGR	Gehäuse- farbe	Gewicht	Steuerung
7006108	12 W	6500 K	90	840 lm	< 22	weiß	0,56 kg	optional
7006109	12 W	4000 K	90	840 lm	< 22	weiß	0,56 kg	optional
7006110	12 W	3000 K	90	790 lm	< 22	weiß	0,56 kg	optional

## Artikelübersicht, EDOS ROUND L

Setnummer	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht- strom	UGR	Gehäuse- farbe	Gewicht	Steuerung
7006111	15 W	6500 K	90	1050 lm	< 22	weiß	0,75 kg	optional
7006112	15 W	4000 K	90	1050 lm	< 22	weiß	0,75 kg	optional
7006113	15 W	3000 K	90	990 lm	< 22	weiß	0,75 kg	optional