

PRODUKTDATENBLATT

Tracklight Supply Connector Black

Tracklight accessories | Zubehör für das Schienensystem

Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Eingangsbereiche



Produktvorteile

- Zeitloses elegantes Design
- Hochwertige Materialien

Produkteigenschaften

- Individuell anpassbares modulares Schienensystem
- Zubehör für das Schienensystem




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I

Maße & Gewicht

Länge	104,0 mm
Breite	35,0 mm
Höhe	18,0 mm
Produktgewicht	35,00 g

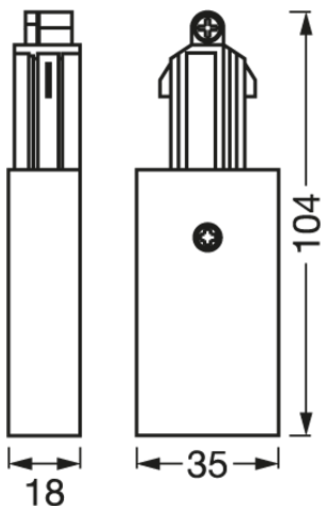

TRACKLIGHT SUPPLY
CONNECTOR BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium/Kunststoff

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	Klemme, 2-polig
Schutzart	IP20




Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR
	Konformitätserklärung	TRACKLIGHT
	Declarations Of Conformity UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075763982	BAG 1	20 mm x 120 mm x 170 mm	41.00 g	0.41 dm ³
4099854114236	Versandschachtel 8	170 mm x 100 mm x 130 mm	419.00 g	2.21 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.