


Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

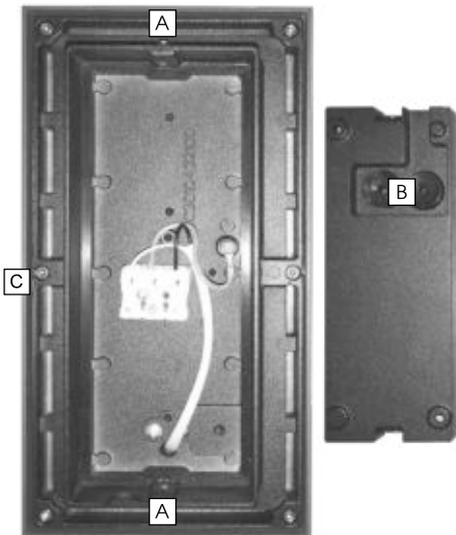

### Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- (2 Schrauben, 2 Dübel, Inbusschlüssel SW 3,0, Torxschraubendreher)

### Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Torxschraubendreher
- Inbusschlüssel SW 3,0

### Montageanleitung für Wandleuchte Typ 5070

Nur für die Wandmontage

### Maße:


Höhe: 25,60 cm  
Breite: 13,10 cm  
Tiefe: 11,80 cm

### Leuchtmittel:

1× max. 20 Watt E27

### Montage:

1. Lösen Sie zunächst die 2 Schrauben [A], die sich oben und unten an der Leuchte befinden. Nehmen Sie vorsichtig die Wandplatte ab.
2. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die beiden Bohrlöcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!
3. Durchstoßen Sie die Gummidichtung [B] mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitze können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung [B] und schrauben Sie die Wandplatte daraufhin an der Wand fest.
4. Lösen Sie die 6 Inbusschrauben [C] um den Glaskörper vorsichtig abzunehmen. Setzen Sie anschließend ein passendes E27-Leuchtmittel mit max. 20 W ein. Befestigen Sie nun wieder den Glaskörper mit den zuvor entfernten Schrauben.
5. Schließen Sie nun die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!
6. Stecken Sie jetzt die Leuchte auf die Wandplatte und befestigen Sie die beiden Teile wieder mit den 2 Schrauben [A]. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

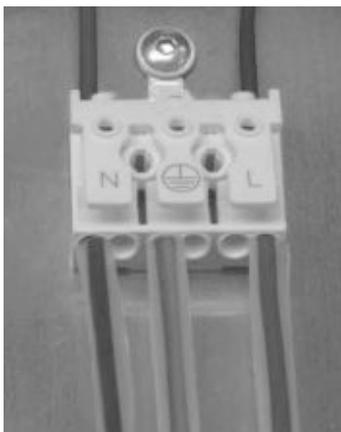

**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!**  
**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**



Typ 5070