




## 3-PH Schienen-Strahler, 28W, 60°, schwarz matt, 3000K

Artikelnummer: 113006  
EAN: 9009377044762

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** N  
**Lumen:** 2800 lm  
**Abstrahlwinkel:** 60°  
**Bemessungsleistung:** 29 W  
**Wirkleistung:** 28 W  
**Scheinleistung:** 27 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 92 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** schwarz matt  
**Gehäusematerial:** Aluguss  
**Gewicht:** 1100,0 g  
**Länge:** 181,0 mm  
**Einbautiefe:** mm  
**Durchmesser:** 91 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 52000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 78000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 68000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 44000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 61000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

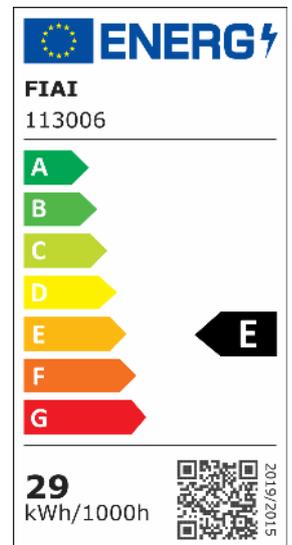

**Besonderheiten:** Abbildung zeigt Strahler mit optional erhältlichem Austausch Aufsatz Fokus, Lieferung erfolgt abweichend mit Standardaufsatz

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

