




## GU10 LED Strahler 5W, 45°, prismatisch, warmweiß, dimmbar, CRI90

Artikelnummer: 113976  
EAN: 9009377067754

### Produktspezifikation:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y                 |
| <b>Dimmart:</b>                   | Phasen-/Abschnitt |
| <b>Lumen:</b>                     | 430 lm            |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 45°               |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 5,5 W             |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 5 W               |
| <b>Scheinleistung:</b>            | 6,6 VA            |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC    |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 3000K             |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 90 CRI ra (1-8)   |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP20              |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C      |
| <b>Gehäusefarbe:</b>              | silber/grau       |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium         |
| <b>Gewicht:</b>                   | 66,0 g            |
| <b>Länge:</b>                     | 56,0 mm           |
| <b>Durchmesser:</b>               | 50 mm             |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 20000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 30000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 19000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 26000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 17000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 23000 h           |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 3                 |

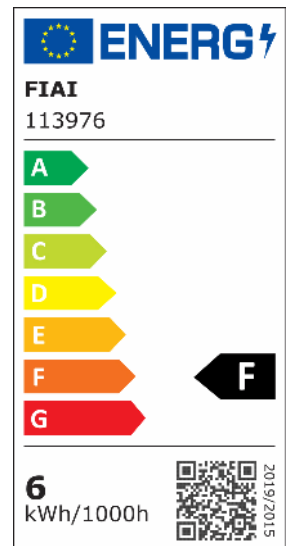

**Dimmspezifikation:** Hervorragendes Dimmverhalten mit allen marktüblichen Dimmkatoren (0-100%) | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Absolut flickerfrei über gesamten Dimmrange

**Besonderheiten:** Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

