



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

3-PH Schienen-Strahler UV-C 270nm, 10W, 50°, schwarz matt

Artikelnummer: 114669
EAN: 9009377085192

Produktspezifikation:

Dimmbar:	N
Abstrahlwinkel:	50°
Bemessungsleistung:	10 W
Wirkleistung:	10 W
Scheinleistung:	21 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	9000K
Farbwiedergabeindex:	85 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz matt
Gehäusematerial:	Aluguss
Gewicht:	890,0 g
Länge:	272,0 mm
Breite:	35,0 mm
Höhe:	95,0 mm
Einbautiefe:	mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	54000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	81000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	71000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	46000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	63000 h
Garantie in Jahren:	2

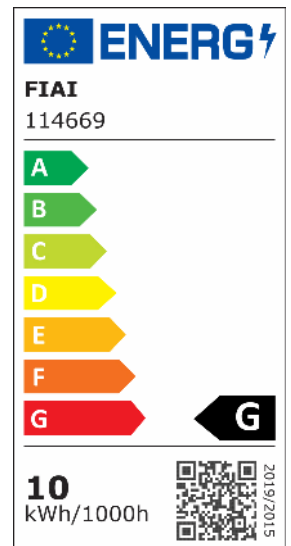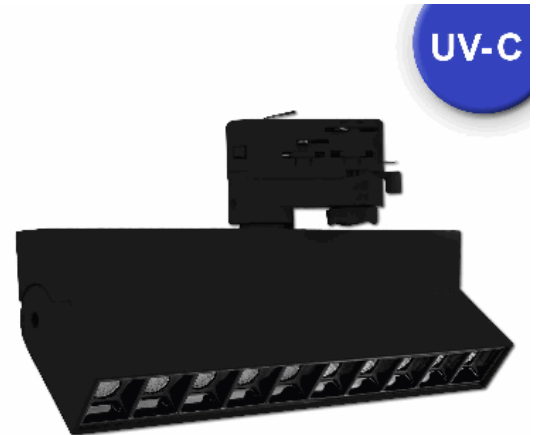

Besonderheiten: 9 UV-C Chips strahlen eine Wellenlänge von 270nm mit einer Leistung von je 1 Watt durch einen Reflektor gebündelt mit 50° Abstrahlwinkel ab. Eine zusätzliche blaue LED mit Wellenlänge 470nm signalisiert den Betriebszustand.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

