





## LED Deckenleuchte PRO weiß, 24W, 225x225mm, ColorSwitch 2700 | 3000 | 4000K, dimmbar

**Artikelnummer:** 115491  
**EAN:** 9009377142840

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasen-/Abschnitt  
**Lumen:** 2350 lm  
**Abstrahlwinkel:** 110°  
**Bemessungsleistung:** 24 W  
**Wirkleistung:** 23,5 W  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 2700 K 3000K 4000K K  
**Farbwiedergabeindex:** 83 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP42  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 1030,0 g  
**Länge:** 225,0 mm  
**Breite:** 225,0 mm  
**Höhe:** 40,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 57000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 86000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 55000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 75000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 49000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 67000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

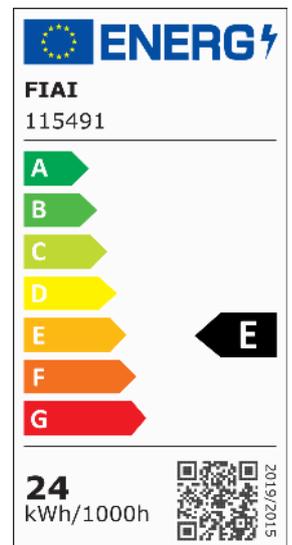

**Dimmspezifikation:** Dimmbar im Bereich von 20-100% mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer

**Besonderheiten:** Colorswitch zwischen Trafo und Leuchte. Vor dem Ändern der Farbtemperatur Stromzufuhr zum Trafo trennen! Kurzschlussfester, Temperatur-geschützter SELV Trafo der Schutzklasse II

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

