


ARTIKEL NR. 5082-ORGBW5M

**DOTLUX RGBW CURVE LED-Streifen 96W 12mm IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**

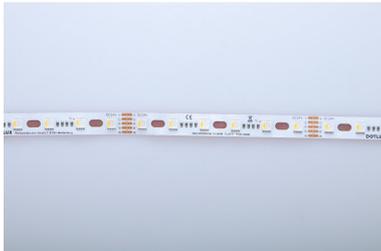

zur Artikelseite

**ENERGY**

**DOTLUX**  
5082-ORGBW5M

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	<b>G</b>

**96**  
kWh/1000h

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Beliebig biegsam und somit auch für Beleuchtungen an gebogenen Stellen und Ecken geeignet
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	3947-ORGBWIP205M
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.14
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	96
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4300

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 5000mm  
**Breite:** 12mm  
**Höhe:** 2mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LICHTFARBE</b>	mehrfarbig
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>ANZAHL DER LED/M</b>	60
<b>TRENNBAR NACH MM</b>	100
<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	67
<b>LEISTUNG W/M</b>	19,2
<b>LICHTSTROM LM/M</b>	864
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>SPANNUNGSART</b>	DC
<b>SELBSTKLEBEND</b>	Ja
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24 DC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	24 DC
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002706
<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1

<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Abschluss
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Flachstecker
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	Band
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR DIMMER</b>	Ja
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT ANSCHLUSSSET</b>	Nein
<b>MIT ENDSTÜCK</b>	Nein
<b>MIT SCHUTZABDECKUNG</b>	Nein
<b>MONTAGEART</b>	Aufbau/Einbau
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	-
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	Elektronischer Trafo
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein